


MONTARBO SPOT1500 KIT 2pz

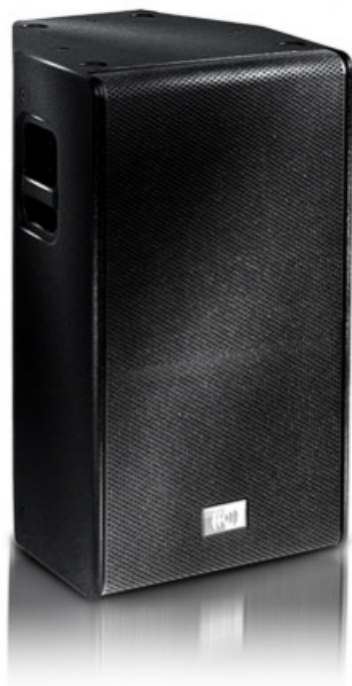

3.490,00 € tax included

Reference: MOSPOT1500KIT

MONTARBO SPOT1500 KIT 2pz

SPOT1500 è la versione 'light' del sistema SPOT2500T semplicemente alleggerita del bass cabinet e del relativo amplificatore. È un sistema compatto ad alta direttività e lunga gittata, caratterizzato da una grande intelligibilità anche a lunga distanza che lo rende particolarmente adatto ad applicazioni live.

La geometria del cabinet è stata concepita per permettere la costruzione di cluster quando vi sia la necessità di aumentare la dispersione orizzontale e la potenza dell'impianto.

SPOT1500 è equipaggiato di amplificatori in classe D controllati dal processore DSP Montarbo (56 bit, 180 MHz, con convertitori a 24 bit) con funzioni di filtraggio, equalizzazione, ritardo, limitazione e diagnostica. Questo DSP utilizza un metodo avanzato di controllo dell'energia erogata dall'amplificatore e della temperatura dello stesso, tenendo conto anche della temperatura esterna, ed ha una funzione dedicata per ridurre il consumo di energia in assenza di segnale (standby). Sono disponibili 5 preset, di cui uno personalizzabile dall'utente e memorizzabile sul DSP, che consentono di adattare il timbro del diffusore al proprio gusto personale. Il DSP fornisce inoltre un'uscita di segnale per il pilotaggio di un subwoofer esterno sia esso equipaggiato di filtri interni oppure ne sia privo. La personalizzazione dei preset avviene mediante l'esclusivo software proprietario Montarbo RAConLSTM, fornito unitamente all'interfaccia USB LD2.4 (dispositivo opzionale).

Il controllo remoto consente: la personalizzazione e memorizzazione di un preset sul DSP e in numero illimitato su PC l'equalizzazione con 10 filtri parametrici la regolazione del ritardo e del livello di uscita della singola cassa la verifica del livello del segnale e dello stato termico dei finali di potenza la selezione del tipo di subwoofer utilizzato.

- 2 amplificatori in classe D (con alimentazione switching) che erogano una potenza totale di 1500 Watt EIAJ (LF 1000 W, HF 500 W).
- 135 dB max SPL.
- Woofer da 15", con bobina da 4" e magneti al neodimio, schermato e montato all'esterno.
- Driver con gola da 1,4" e bobina da 3", con magneti al neodimio e membrana in titanio.
- Tromba a guida d'onda ad alta direttività, 50° x 40°.
- DSP Montarbo a 56 bit, 180 MHz, convertitori a 24 bit.
- Funzione di standby.
- Uscita con segnale processato per pilotaggio di un subwoofer esterno
- 5 preset, uno dei quali personalizzabile e memorizzabile sul DSP.
- Controllo remoto e personalizzazione dei preset mediante software proprietario Montarbo RAConLSTM e interfaccia USB LD2.4 (optional).
- Possibilità di gestire fino a 10 sistemi delle serie SPOT, WIDE e FULL, anche in combinazioni miste, con una sola interfaccia USB

LD2.4.

- La geometria del cabinet permette la costruzione di cluster.

Un cluster composto di 3 sistemi consente di ottenere una copertura orizzontale di 150°.

- Cabinet in multistrato di betulla, rifinito con vernice anti-abrasioni.

- Inserti filettati M10 che ne consentono la sospensione' adattatore per asta di supporto' 2 maniglie laterali.

PREZZO RELATIVO A 2pz