


IMG HSE-150A/SK MICROFONO HEADSET OMNIDIREZIONALE BEIGE CON ADATTATORI

69,00 € tax included

Reference: IMHSE150ASK

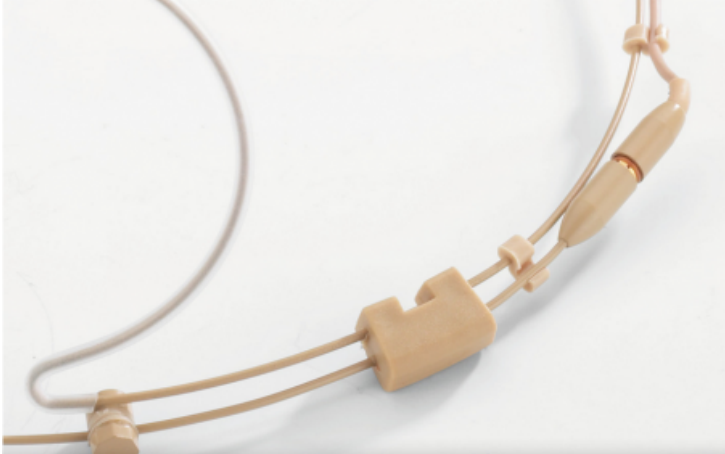

IMG HSE-150A/SK MICROFONO HEADSET
OMNIDIREZIONALE BEIGE CON ADATTATORI

Serie di microfoni headset/archetto in versione color beige per impieghi universali per sistemi con adattatori. Con gli adattatori in dotazione, indicati per i trasmettitori tascabili IMG STAGELINE e JTS. Per apparecchi di altri produttori sono disponibili separatamente altri adattatori di collegamento.

Microfono headset ultraleggero Caratteristica omnidirezionale

Questo microfono si indossa comodamente, non si sposta e con la sua capsula back-electret HQ offre un'alta qualità audio nei settori moderazione e canto. Grazie alla caratteristica omnidirezionale, una capsula non perfettamente orientata non costituisce nessun problema. Il cavo flessibile di collegamento è equipaggiato con un jack con possibilità di bloccaggio per garantire un contatto sicuro con il relativo adattatore.

Tramite altri adattatori disponibili come opzione, il microfono può funzionare con sistemi di trasmissione wireless di vari produttori.

trasmissione a larga banda

comodo da portare in testa

non si sposta

braccio della capsula regolabile in lunghezza, girevole

anello salvagocce (protegge la capsula dall'umidità)

cavo di collegamento staccabile, resistente al sudore con jack stereo 2,5mm (cavo sostitutivo di collegamento HSE-70C)

compatibile con tutti i trasmettitori tascabili TXS-...HSE (mini XLR a 3 poli) e JTS (mini XLR a 4 poli) con adattatori in dotazione

adattatori opzionali per impieghi con prodotti di vari produttori

alimentazione esterna, p. es. tramite adattatori di alimentazione phantom EMA-1 o EMA-300P

con spugna antivento

Tipo: Microfono headset

Tipo di trasmissione: Cavo

Caratteristica: omnidirezionale

Sistema: back elettrete

Gamma di frequenze audio: 20-20000Hz

Impedenza nominale: 1 kΩ

Sensibilità: 8 mV/Pa

Rapporto: S/R

Pressione sonora max.: 130 dB

Alimentazione: corrente continua 1,5-9 V
Temp. di esercizio ammessa: 0-40 °C
Peso: 7 g
Collegamenti: jack stereo 2,5mm
2 adattatori XLR 3 e 4 pin