


M-AUDIO DELTA1010LT

219,00 € tax included

Reference: MADELTA1010LT

M-AUDIO DELTA1010LT

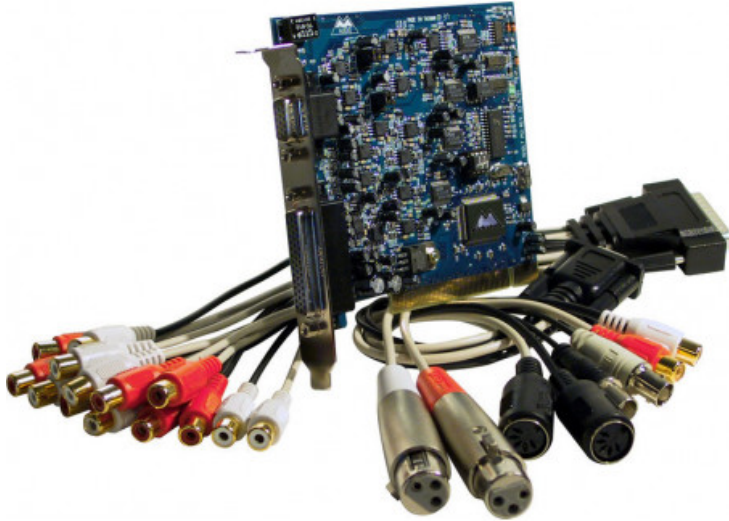

La Delta 1010LT è un' interfaccia di registrazione e riproduzione digitale a 10 ingressi e 10 uscite e I/O MIDI 1X1. Gli otto ingressi ed uscite analogici e gli I/O S/PDIF coassiali offrono la massima qualità nella registrazione e riproduzione audio analogica e digitale, il tutto con una risoluzione fino a 24bit e una frequenza di campionamento da 8kHz a 96kHz. Tutti i collegamenti vengono effettuati con 2 cavi breakout, i quali includono inoltre connettori di I/O Word Clock per una migliore sincronizzazione tra la Delta 1010LT e altri dispositivi compatibili Word Clock. E' possibile collegare microfoni, strumenti, mixer o preamplificatori ai connettori femmina XLR o ai jack RCA della Delta 1010LT. L' interfaccia inoltre include il software "Delta Control Panel", il quale offre un controllo totale del routing e del missaggio, inclusi livelli, pan, solo e mute.

- * 8 ingressi e 8 uscite analogiche
- * 2 ingressi (degli 8) sono anche dotati di preamplificatore per microfoni dinamici
- * Ingresso e uscita digitali S/PDIF (connettori RCA coassiali) con PCM a 2 canali
- * Ingresso e uscita digitali supportano il "pass-through" di surround codificato AC-3 e DTS**
- * Ingresso e uscita Word Clock
- * Ingresso e uscita MIDI a 16 canali
- * Supporto driver ASIO, WDM, GSIF 2 e Core Audio compatibile con la maggior parte delle applicazioni
- * Supporto driver ASIO 2, MME, Sound Manager, OMS, DirectX, GSIF, Mac OS X Core Audio / Core MIDI
- * Compatibile con Windows 98SE / Me / 2000 (SP4) / XP (SP1) e Mac OS 9.2.2 / OS X 10.1.5, 10.2.6 o superiore
- * Supporto driver a 64 bit per Windows
- * Compatibilità PCI X
- * Possibilità di aumentare le potenzialità inserendo nello stesso sistema fino a 4 schede serie Delta (anche modelli differenti)