


FBT X-LITE 112A

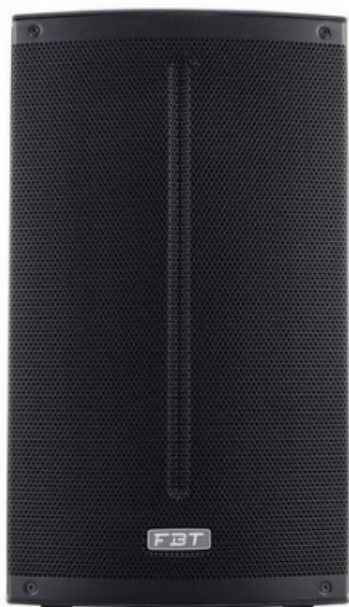

449,00 € tax included

Reference: FBXLITE112A

**FBT X-LITE 112A SPEAKER ATTIVO BLUETOOTH
1x15" 1500W - 129dB**

FBT X-Lite 112A

La serie X-LITE è stata rinnovata con la riprogettazione di tutta l'elettronica che ha permesso di aumentare la potenza ed aggiungendo importanti novità, quali un mixer a 3 canali e l'impiego di BLUETOOTH 5.0 per lo streaming di audio da smartphone e tablet, oltre all'impiego di altoparlanti più performanti capaci di generare una pressione sonora più alta. Nuovo anche il "power unit" equipaggiato con alimentatore switching con cambio tensione automatico in grado di funzionare nel range 100-240Vac; due canali in Classe D ad alta efficienza, un mixer a tre canali con due ingressi micro/linea, un ingresso stereo e un canale per lo streaming audio wireless con protocollo BLUETOOTH 5.0 (compatibile con le versioni precedenti) che permette il riconoscimento simultaneo di due diffusori con la possibilità di controllarne il volume da remoto. L'introduzione di un ventilatore con controllo intelligente del numero di giri permette di mantenere basse temperature di esercizio dell'amplificatore, garantendone la silenziosità.

Altoparlante attivo a gamma completa

A 2 vie

Dotato di: Woofer da 12" e tweeter da 1".

Potenza: 1200 W in classe D (LF) e 300 W in classe D (HF)

Angolo di dispersione (nominale): 90° x 60° (H x V, ruotabile)

Gamma di frequenza: 50 - 20000 Hz (-6 dB)

Livello massimo: 129 dB

Processore di segnale DSP con 4 preset

Bluetooth 5.0 per lo streaming musicale wireless e l'accoppiamento di due diffusori

Mixer a 3 canali

Connessioni Canale 1 e 2: 2x ingressi XLR mic/line, 2x ingressi jack da 6,3 mm (bilanciati), 1x uscita XLR mic/line link maschio

Canale 3: Bluetooth 5.0

Angolo del monitor inclinato di 30° e 45°

Materiale dell'involucro: Plastica con stampaggio a iniezione di gas per eliminare le risonanze indesiderate

Punti di fissaggio M10

Flangia per diffusori da 35 mm

Dimensioni (L x A x P): 356 x 619 x 357 mm

Peso: 16,3 kg
Colore: nero